




ALIMENTACIÓN EN CADENA



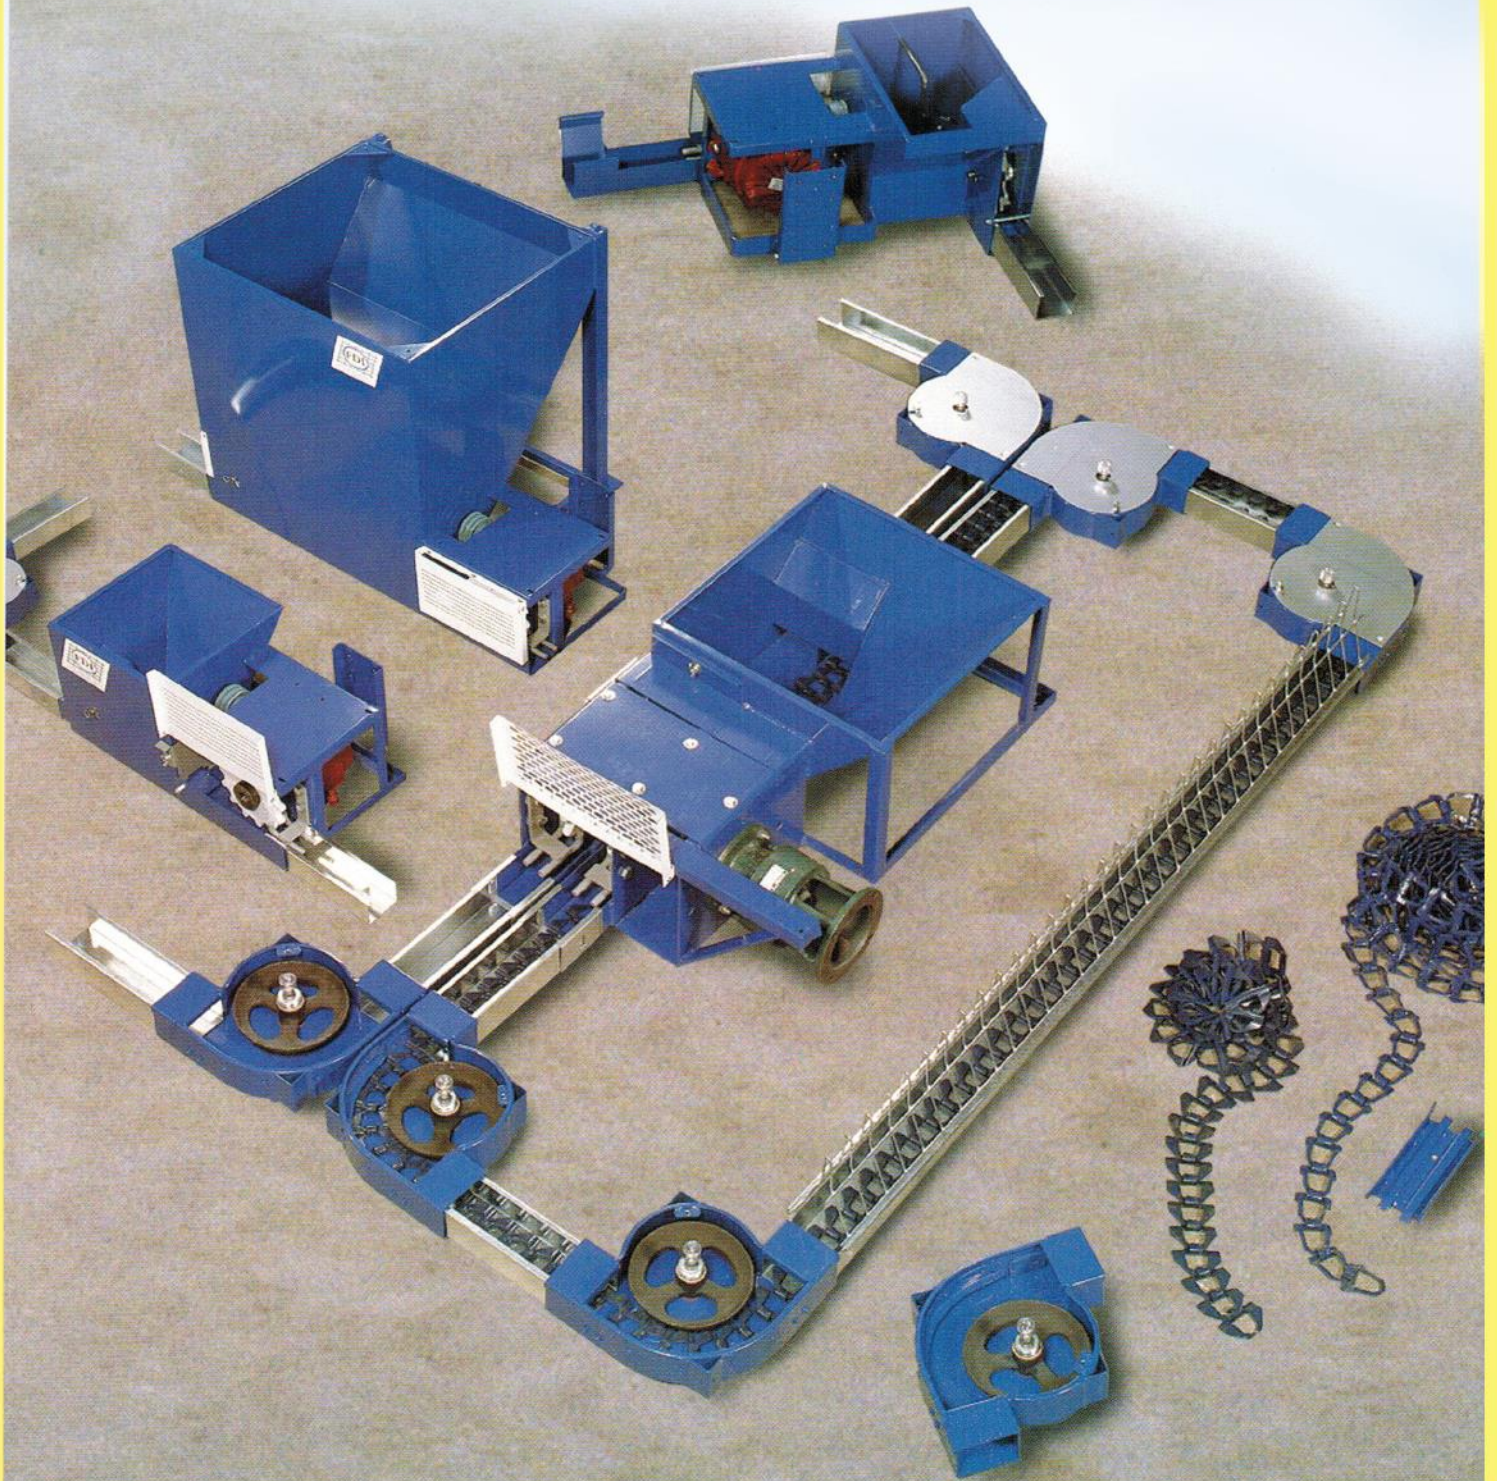

Gama completa de piezas y accesorios para alimentación en cadena

El equipo se ajusta a los sistemas de avicultura más competitivos

Cadena Fabricada en FDI


- Estándar internacional de 2 3/4" - Paso de cadena 1.640

Tolvas de alimentación

- Estilos individual, doble o de 4 líneas
- 27,21 kg (60 libras), 113,39 kg (250 libras) o 181,43 kg (400 libras) (capacidad de alimentación)
- Extensiones de tolva disponibles
- Nivelación de alimentación ajustable

Unidades de accionamiento:

- Alimentadas por motores eléctricos de 1,5 HP o 2 HP
- 12,19 m (40 pies), 18,28 m (60 pies), 27,43 m (90 pies) y 36,57 m (120 pies)/min
- Impulsores de frecuencia variable (arranque suave) disponibles
- Piñones de transmisión reversibles de acero endurecido
- Pasador de seguridad protegido
- Cinta y unidades de transmisión directa

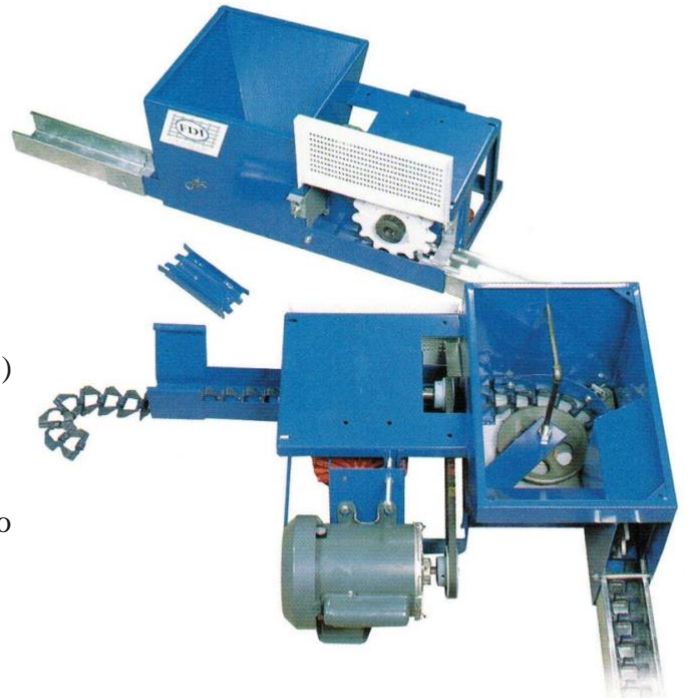

Esquinas de alimentación (piso y jaula)

- 90 grados
- Rodamientos con boquillas de engrase fáciles de alcanzar
- Guías endurecidas

Comedero

- Ganchos o soportes de piso
- Comedero para pollitos de ancho mediano y cuadrado de calibre 18
- Tramos de 2,43 m (8 pies), 3,04 m (10 pies) o 3,65 m (12 pies)
- Acopladores deslizantes de 20,32 cm (8") o 30,48 cm (12")
- Además de muchos otros estilos de comedero
- Todos los comederos están interconectados o usan acopladores
- Rejillas disponibles en todos los espacios y perfiles
- Variedad de cubiertas, desniveles, soportes y ganchos disponibles
- Soporte de percha para comedero disponible

